

EKO 11-22 VST EKO 11-22 X VST


1992 yılında İstanbul'da kurulan Ekomak, çalışanlarının kompresör pazarındaki tecrübeleri ile müşteri beklentilerinin birleşimi her zaman ürünlerimizin gelişimine kaynak olmuştur. Bunun sonucunda talepleri tam anlamıyla karşılayan, müşterilerimizin aramış olduğu nitelikleri tam manasıyla kapsayan ürün yelpazemiz ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte Dünya çapında hizmet ağımız ile 7/24 servis verebilme yetkinliğimiz bulunduğumuz noktayı perçinlemektedir.





ÖZELLİKLER

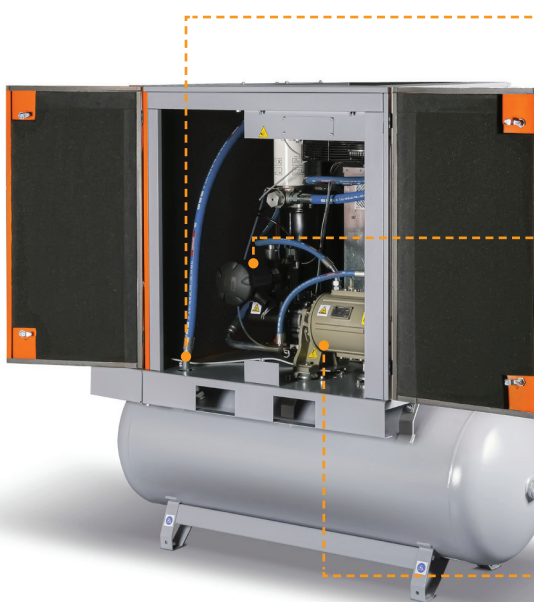

1 ÖZEL TASARLANMIŞ VİDA ELEMENTİ

- Üstün performans ve verimlilik sunar.
- Kullanımınıza bağlı olarak iki farklı vida seçeneği mevcuttur.
- Grup içerisinde tasarlanmıştır.

2 IPM MOTOR

- Doğrudan tahrik, IE4 permanent magnet motor ve geniş kısma oranı sayesinde yüksek verimlilik sağlar.
- Yağ soğutması, IP54 koruma sınıfı ve H sınıfı ızalasyona sahip sarğı ile yüksek güvenilirlik.
- Yeni aktarma organları bağlantı sistemi ile kolay bakım ve daha az duruş riski.

3 DOĞRUDAN TAHRİK İLETİMİ

- Entegre doğrudan tahrik, vida ve motor aynı rotor şaftını paylaşır.
- Kaplin yok, kayış yok -> Bakım gerektirmez
- > Daha düşük servis maliyetleri
- > Daha az duruş süresi.



4 ES4000 DOKUNMATİK KONTROLLER

- Dokunmatik ekranlı, sezgisel, tam renkli grafik ekran.
- Enerjiyi optimize ve tasarruf etmeye yardımcı olan entegre bağlantı.
- Grup içinde tasarlanmıştır.



ICONS


ARTAN ÇALIŞMA SÜRESİ, ICONS TARAFINDAN GÜÇLENDİRİLDİ

Akıllı bağlantı sistemiyle (ICONS) veriler ve durumlar makinelerinizden doğrudan bilgisayarınıza, tabletinize veya akıllı telefonunuza gönderilir.

- Makinalarınızın güvenilirliğini, üretimlerinizin devam etmesine tehdit oluşturabilecek sorunları önceden tanımlayarak artırır.
- Enerji tüketiminizi & CO2 salınımınızı optimize ve analiz eder.
- Sitenizin ISO50001 uyumluluğunu sağlayarak Yüksek kaliteli enerji raporları alın.

OPSİYON	MODEL	
	EKO X VST	EKO VST
Hat filtresi G+C	☑	☑
Enerji geri kazanım	☒	☑*
Enerji geri kazanım+ Gıda sınıfı yağlı (Birleştirilmiş opsiyon)	☒	☑*
Ağır şart giriş hava filtresi	☒	☑*
Sentetik yağ	☒	☑
Gıda sınıfı yağlı	☑	☑
ECO6i	☒	☑
Su seperatörü	☒	☑

(*) Sadece 18 kW ve 22 kW

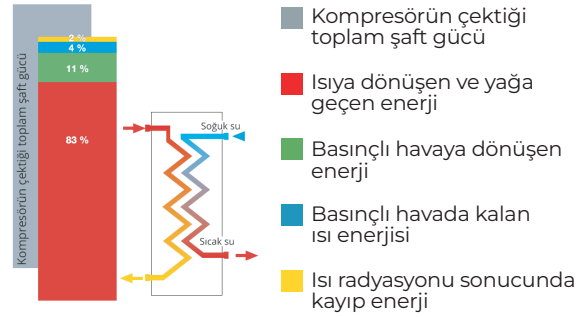

EKO X VST

MODEL	ÇALIŞMA BASINCI		KAPASİTE Min - Maks (m³/min)			MOTOR GÜCÜ kW/hp	SES SEVİYESİ** dB(A)	BAĞLANTI ÇAPI (inch)
	Min (bar)	Max (bar)	7 Bar	8 bar	10 bar			
EKO 11 X VST	5.5	10	0,43 - 1,78	0,52 - 1,72	0,51 - 1,55	11/15	66	1
EKO 15 X VST	5.5	10	0,43 - 2,09	0,52 - 2,07	0,51 - 1,83	15/20	66	1
EKO 18 X VST	5.5	10	0,67 - 3,40	0,81 - 3,27	0,80 - 2,97	18,5/25	68	1
EKO 22 X VST	5.5	10	0,67 - 3,84	0,81 - 3,69	0,80 - 3,30	22/30	69	1

* Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'a göre ölçülmüştür. ** Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır.

EKO VST

MODEL	ÇALIŞMA BASINCI		KAPASİTE Min - Maks (m³/min)				MOTOR GÜCÜ kW/hp	SES SEVİYESİ** dB(A)	BAĞLANTI ÇAPI (inch)
	Min (bar)	Max (bar)	7 Bar	8 bar	10 bar	12,5 bar			
EKO 11 VST	5.5	13	0,46 - 1,86	0,50 - 1,79	0,49 - 1,57	0,54 - 1,38	11/15	66	1
EKO 15 VST	5.5	13	0,45 - 2,24	0,54 - 2,07	0,53 - 1,91	0,54 - 1,52	15/20	66	1
EKO 18 VST	5.5	13	0,69 - 3,55	0,84 - 3,41	0,83 - 3,08	0,81 - 2,45	18,5/25	68	1
EKO 22 VST	5.5	13	0,69 - 4,01	0,84 - 3,85	0,83 - 3,44	0,81 - 3,11	22/30	69	1

* Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'a göre ölçülmüştür. ** Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır.

MODEL	MOTOR GÜCÜ	TANK BOYUTU	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (KG)	
	kW/hp	(lt)		X VST	VST
EKO (X) VST C	11/15, 15/20	500	1039 X 780 X 1220	210	234
	18,5/25			275	299
EKO (X) VST CR	11/15, 15/20	500	1926 X 780 X 1832	337	361
	18,5/25			405	429
EKO (X) VST CRD	11/15, 15/20	500	1926 X 780 X 1832	445	469
	18,5/25			506	530
EKO (X) VST C	22/30	500	1168 X 850 X 1220	295	321
EKO (X) VST CR			1926 X 850 X 1832	432	458
EKO (X) VST CRD			2025 X 850 X 1832	542	568

C : Kompresör | CR : Kompresör+Tank | CRD: Kompresör +Tank +Kurutucu