

EKO 110 CD 110 CD VST

1992 yılında İstanbul'da kurulan Ekoma, çalışanlarının kompresör pazarındaki tecrübeleri ile müşteri beklentilerinin birleşimi her zaman ürünlerimizin gelişimine kaynak olmuştur. Bunun sonucunda talepleri tam anlamıyla karşılayan, müşterilerimizin aramış olduğu nitelikleri tam manasıyla kapsayan ürün yelpazemiz ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte Dünya çapında hizmet ağıımız ile 7/24 servis verebilme yetkinliğimiz bulunduğumuz noktayı perçinlemektedir.



KOMPRESÖR


SERVİS

PNÖMATİK

HİDROLİK


ENDÜSTRİYEL

HİRDAVAT

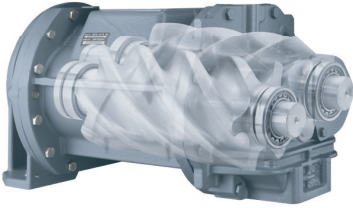

YENİ JENERASYON VİDA BLOGU

- Üstün performans ve verimlilik.
- Geliştirilmiş rotor profili, azaltılmış basınç kayıpları.
- Ana bünyede, Belçika'da dizayn edilmiş ve üretilmiş vida blokları.
- Entegre direkt transmisyon.
- Kaplinsiz, direkt motor ile vida grubunun bağlantısı sayesinde minimum transmisyon kaybı.

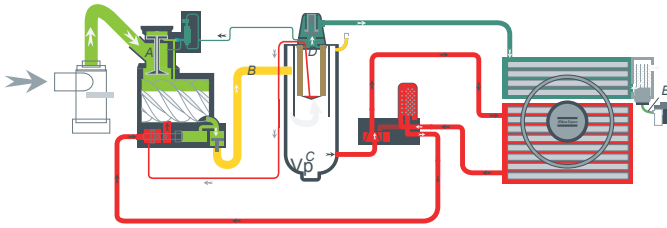

- A | Hava girişi ■ B | Hava/yağ karışımı ■ C | Yağ
■ D | Yağ basınçlı hava ■ E | Yoğuşma



KOLAY KULLANIM

Kaybedecek zamanınız olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, EKO 110 serisini kullanım ve servis kolaylığı sağlayacak şekilde tasarladık. Sezgisel ES4000T kontrol ünitesinde hava sistemini yönetip izleyebileceğiniz birçok seçenek bulunur. Dokunmatik ekran, performans bir sorun haline gelmeden sizi durum güncellemeleri ve servis uyarıları ile bilgilendirir. Kompresörünüzün servis işlemleri de diğer işlemler gibi kolay ve zahmetsizdir. Servis panelleri, tüm mekanik ve elektrikli bileşenlere anında erişmek için hızlı bir şekilde çıkarılabilir. Bu sayede, minimum arıza süresi ve hızlı bakım sağlanır.

EKO 110 CD SABİT DEVİRLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (m³/min)				TAHRİK ŞEKLİ	MOTOR GÜCÜ	SES SEVİYESİ	MOTOR BAĞLANTI	EBATLAR (mm)	AĞIRLIK
	7 Bar	8 Bar	10 Bar	13 Bar		kW/hp	dB(A)	Sınıfı	Çapı (G)	En x Boy x Yükseklik (kg)
EKO 110 CD	19,60	18,50	15,90	13,50	Direkt Akuple	110/150	78	IE4	2"	2270 X 1200 X 1600 2060

Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır.
Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'a göre ölçülmüştür.



IMPERIUM İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ

Sağlam endüstriyel tasarım ve IP5X koruma. Vidalı kompresör uygulamaları için özelleştirilmiş dizayn. Ana bünyede, Belçika'da dizayn edilmiş ve üretilmiş ekipman.




DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜSÜ: EKOMAK SİZE TASARRUF GETİRİR.

Kompresörlerimiz, geri besleme sensörleri vasıtasıyla hava ihtiyacını sürekli olarak izler ve basıncı sabit seviyede tutmak için çalışma sistemini ayarlar. Bu, yük ve boşta çalışma koşullarında enerji kaybını önler.

YÜK-BOŞ KOMPRESÖR


Geleneksel olandan farklı olarak sabit hız



Sabit devirli kompresörlerde 5 yıllık toplam çalışma gözönüne alındığında basınçlı hava üretmek için harcanan toplam paranın %77'si enerji maliyetidir.

DEĞİŞKEN DEVİRLİ

VST serisi kompresörleri



VST serisi kompresörlerle enerjiden %36'ya varan tasarruf edilebilir. Bu da toplam sahip olma maliyetinin %25 azalacağı anlamına gelir.



ENTEĞRE SU SEPERATÖRÜ

Kompresör çıkışında, yoğunlaşan suyun %90'ını tutabilen "No Loss" otomatik tahliye su seperatörü bulunur. Bu sayede, biriken suyu basınçlı havada hiçbir şekilde kayıp yaşanmadan tahliye etmek mümkün olur.

EKO 110 CD VST DEĞİŞKEN DEVİRLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (m³/min)								TAHRİK ŞEKLİ	MOTOR GÜCÜ	SES SEVİYESİ	MOTOR BAĞLANTI	EBATLAR (mm)	AĞIRLIK (kg)
	7 Bar		8 Bar		10 Bar		13 Bar			kW/hp	dB(A)	Sınıfı	Çapı (G)	En x Boy x Yükseklik
	min	max	min	max	min	max	min	max						
EKO 110 CD VST	5,9	19,60	5,5	18,50	4,8	15,90	4,0	13,50	Direkt Akuple	110/150	78	IE4	2"	2445 X 1200 X 1600

Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır. Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'a göre ölçülmüştür.