


EKO 15 kW - 22 kW SERİSİ YAĞ ENJEKTELİ DİREKT AKUPLE VİDALI KOMPRESÖRLER

Ekomak, kuruluşundan itibaren ürün ve hizmetlerinin gelişimine önem vermektedir. Basınçlı hava sektöründeki tecrübeli çalışanları ile müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptığı çalışmalar bu gelişime kaynaklık etmektedir.

Bunun bir sonucu olarak, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan, EKO 15-18-22 direkt bağlantılı ürün yelpazemiz ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, 7/24 servis verebilme yetkinliğine sahip dünya genelindeki hizmet ağımız, basınçlı hava sektöründeki konumumuzu daha da güçlendirmektedir.

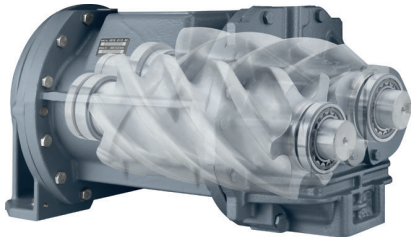

- ✓ YENİLİKÇİ TASARIM
- ✓ ENDÜSTRİYEL DENEYİM
- ✓ KULLANIM KOLAYLIĞI
- ✓ TOPLAM MALİYET AVANTAJI
- ✓ ÇEVRE DOSTU

TEKNOLOJİ TUTKUSU VE ENDÜSTRİYEL DENEYİM BİR ARADA

Tasarım anlayışımızı daha pratik bir kurulum ve bakım sağlamak üzere geliştirdik, bu da işinize odaklanmanız için size özgürlük tanır. Bu ürün grubu içinde işletmenizin tüm beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak doğru seçeneklere sahip doğru kompresörü bulacaksınız. Yatırım getirisi garantisiyle daha kârlı, azaltılan karbon ayak iziyle daha sürdürülebilir bir üretim süreci sizi bekliyor. Ayrıca müşterilerimizle kurduğumuz yakın ilişki sayesinde, değişen ihtiyaçlarınıza en hızlı şekilde yanıt vermek üzere her an yanınızdayız.

EKO 15 kW - 22 kW SERİSİ YAĞ ENJEKTELİ DİREKT AKUPLE VİDALI KOMPRESÖRLER

EKO 15-18-22G SABİT DEVİRLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (m³/min)				TAHRİK ŞEKLİ	MOTOR GÜCÜ	SES SEVİYESİ	MOTOR BAĞLANTI	EBATLAR (mm)	AĞIRLIK	
	7 Bar	8 Bar	10 Bar	13 Bar							kW/hp
EKO 15G C	2,7	2,50	2,30	2,00	Direkt Akuple	15/20	67	IE3	1"	780 x 1130 x 1220	374
EKO 15G CR	2,7	2,50	2,30	2,00	Direkt Akuple	15/20	67	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	506,5
EKO 15G CRD	2,7	2,50	2,30	2,00	Direkt Akuple	15/20	67	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	560,5
EKO 18G C	3,30	3,10	2,90	2,30	Direkt Akuple	18,5/25	68	IE3	1"	780 x 1130 x 1220	384
EKO 18G CR	3,30	3,10	2,90	2,30	Direkt Akuple	18,5/25	68	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	516,5
EKO 18G CRD	3,30	3,10	2,90	2,30	Direkt Akuple	18,5/25	68	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	570,5
EKO 22G C	3,80	3,70	3,30	2,80	Direkt Akuple	22/30	69	IE3	1"	780 x 1130 x 1220	438
EKO 22G CR	3,80	3,70	3,30	2,80	Direkt Akuple	22/30	69	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	570,5
EKO 22G CRD	3,80	3,70	3,30	2,80	Direkt Akuple	22/30	69	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	624,5



OPSİYONEL 270 LT TANK EBATLARI

MODEL	EBATLAR (mm)	AĞIRLIK 270 lt Tank
	EnxBoyxB Yükseklik	(kg)
DMD 15C	615 X 695 X 1050	247
DMD 15CR	615 X 1900 X 1670	320,5
DMD 15CRD	615 X 1900 X 1670	374,5

Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır.
Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'a göre ölçülmüştür.
EKO 15-22 kW serisi tank üstü modelleri 500 lt hava tankı üzerine monte edilmektedir.

ORİJİNAL YEDEK PARÇA KULLANIMI UZUN VADEDE ÜRETKENLİĞİNİZİ KORUR.

Yalnızca orijinal parçalar kompresörünüz için özel olarak tasarlanmıştır ve kompresörünüzün optimum performansta çalışmasına olanak tanır. EKOMAK tarafından tasarlanan, üretilen ve onaylanan orijinal kompresör yağları, servis kitleri, hat filtreleri filtre, ayırıcılar; rakipsiz uzmanlık ve hızlı tedarik avantajıyla optimum maliyet sunar.



- Size güvenebileceğiniz teknolojiler sunan yüksek kaliteli bir ürün.
- Ürünlerimizin kullanımı kolaydır ve son derece güvenilir ürünlerdir.
- Distribütörlerimiz her zaman yakınınızdadır, böylece ürünlere ve destek hizmetlerine her zaman ulaşabilirsiniz.
- Yüksek performanslı ürünler ve işinizi geliştirecek bir ortaklık.
- Optimum servis kolaylığı ve orijinal yedek parça kullanımı ile uzun vadede üretkenliğinizi korur.



Orjinal
Kompresör
Yağları



Orjinal
Servis
Kitleri



Orjinal
Filtre ve
Ayırıcılar



Hat
Filtreleri



KOMPRESÖR

SERVİS

PNÖMATİK

HİDROLİK

ENDÜSTRİYEL

HİDAVAT