

EKO 30-45 CD 30-45 CD VST

1992 yılında İstanbul'da kurulan Ekomak, çalışanlarının kompresör pazarındaki tecrübeleri ile müşteri beklentilerinin birleşimi her zaman ürünlerimizin gelişimine kaynak olmuştur. Bunun sonucunda talepleri tam anlamıyla karşılayan, müşterilerimizin aramış olduğu nitelikleri tam manasıyla kapsayan ürün yelpazemiz ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte Dünya çapında hizmet ağıımız ile 7/24 servis verebilme yetkinliğimiz bulunduğumuz noktayı perçinlemektedir.



EKO 30-45 CD SABİT DEVİRLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (m³/min)				TAHRİK ŞEKLİ	MOTOR GÜCÜ	SES SEVİYESİ	MOTOR	BAĞLANTI	EBATLAR (mm)	AĞIRLIK
	7 Bar	8 Bar	10 Bar	13 Bar							
	7 Bar	8 Bar	10 Bar	13 Bar		kW/hp	dB(A)	Sınıfı	Çapı (G)	En x Boy x Yükseklik	(kg)
EKO 30 CD	5,60	5,30	4,80	4,00	Direkt Akuple	30/40	74	IE3	1 1/4"	1520 X 1130 X 1430	745
EKO 37 CD	6,80	6,30	5,80	4,90	Direkt Akuple	37/50	75	IE3	1 1/4"	1520 X 1130 X 1430	825
EKO 45 CD	7,90	7,60	7,10	6,00	Direkt Akuple	45/60	75	IE3	1 1/2"	1750 X 1150 X 1690	940

Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır.

Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'a göre ölçülmüştür.

EKO 30-45 CD 30-45 CD VST




EN UYGUN VE GÜVENİLİR SOĞUTMA

Geniş soğutucu yüzey alanı sayesinde yüksek soğutma kapasitesi.

- 46C° ye kadar ortam sıcaklığında çalışma imkanı
- Enerji verimli fan

Akıllı Soğutma Akışı

- Taze hava girişi sayesinde yüksek verimlilik
- Yağ separatörü konumundan dolayı kondens oluşumu engellenir.

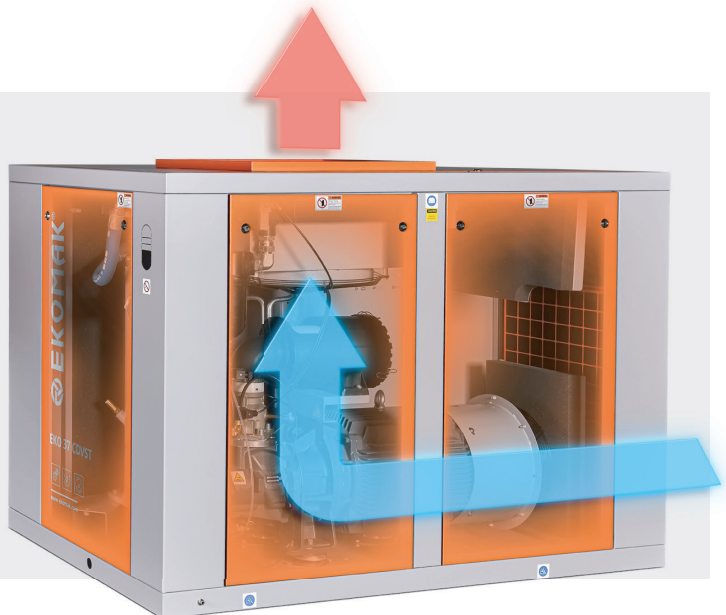

KOMPRESÖR

SERVİS

PNÖMATİK

HİDROLİK

ENDÜSTRİYEL

HIRDAVAT



IMPERIUM İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ

Sağlam endüstriyel tasarım ve IP5X koruma. Vidalı kompresör uygulamaları için özelleştirilmiş dizayn. Ana bünyede, Belçika'da dizayn edilmiş ve üretilmiş ekipman.




DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜSÜ: EKOMAK SİZE TASARRUF GETİRİR.

Kompresörlerimiz, geri besleme sensörleri vasıtasıyla hava ihtiyacını sürekli olarak izler ve basıncı sabit seviyede tutmak için çalışma sistemini ayarlar. Bu, yük ve boşta çalışma koşullarında enerji kaybını önler.

YÜK-BOŞ KOMPRESÖR


Geleneksel olandan farklı olarak sabit hız



Sabit devirli kompresörlerde 5 yıllık toplam çalışma gözönüne alındığında basınçlı hava üretmek için harcanan toplam paranın %77'si enerji maliyetidir.

DEĞİŞKEN DEVİRLİ

VST serisi kompresörleri



VST serisi kompresörlerle enerjiden %36'ya varan tasarruf edilebilir. Bu da toplam sahip olma maliyetinin %25 azalacağı anlamına gelir.



ENTEĞRE SU SEPERATÖRÜ

Kompresör çıkışında, yoğunlaşan suyun %90'ını tutabilen "No Loss" otomatik tahliye su seperatörü bulunur. Bu sayede, biriken suyu basınçlı havada hiçbir şekilde kayıp yaşanmadan tahliye etmek mümkün olur.

EKO 30-45 CD VST DEĞİŞKEN DEVİRLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (m³/min)								TAHRİK ŞEKLİ	MOTOR GÜCÜ	SES SEVİYESİ	MOTOR BAĞLANTI		EBATLAR (mm)	AĞIRLIK				
	7 Bar		8 Bar		10 Bar		13 Bar					kW/hp	dB(A)			Sınıfı	Çapı (G)	En x Boy x Yükseklik	(kg)
	min	max	min	max	min	max	min	max											
EKO 30 CD VST	2,2	5,60	2,0	5,30	1,8	4,80	1,5	4,00	Direkt Akuple	30/40	74	IE3	1 1/4"	1520 X 1130 X 1430	825				
EKO 37 CD VST	2,7	6,80	2,5	6,30	2,3	5,80	1,8	4,90	Direkt Akuple	37/50	75	IE3	1 1/4"	1520 X 1130 X 1430	900				
EKO 45 CD VST	3,1	7,90	3,0	7,60	2,8	7,10	2,3	6,00	Direkt Akuple	45/60	75	IE3	1 1/2"	1750 X 1150 X 1690	980				

Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır. Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'a göre ölçülmüştür.